

RD 291 - AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DES EYSSAGNIÈRES  
SECTION SUD DE LA ROCADE

Tracé de la déviation

Ville de GAP

PL 1

DOSSIER TECHNIQUE D'ÉTUDE PRÉALABLE

Phase ETP




Date : Juillet 2022

Échelle : VP - 1/4 000

Indice : D

Fichier : Xref-Pr-GO-RD291-IndD.dwg

- DOCUMENT DE TRAVAIL**
- █ Tracé séquence Nord
  - █ Tracé séquence Centre
  - █ Tracé séquence Sud
  - █ Tracé Voie Verte
  - █ Tracé rétablissement de voirie

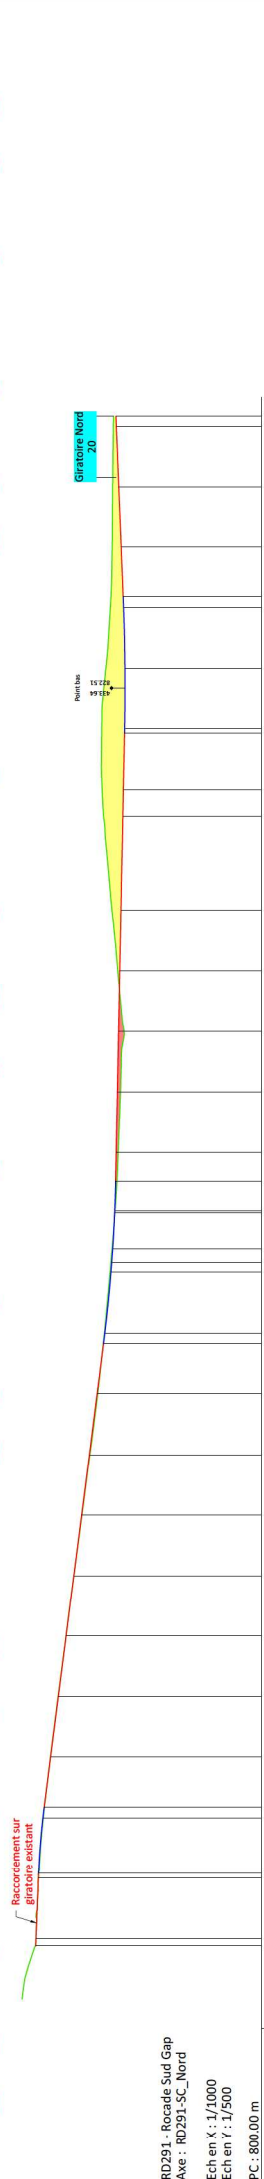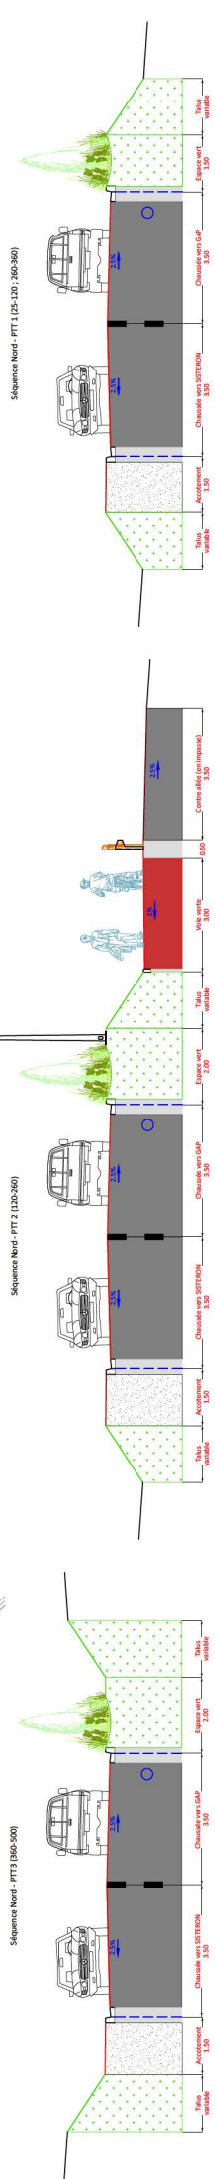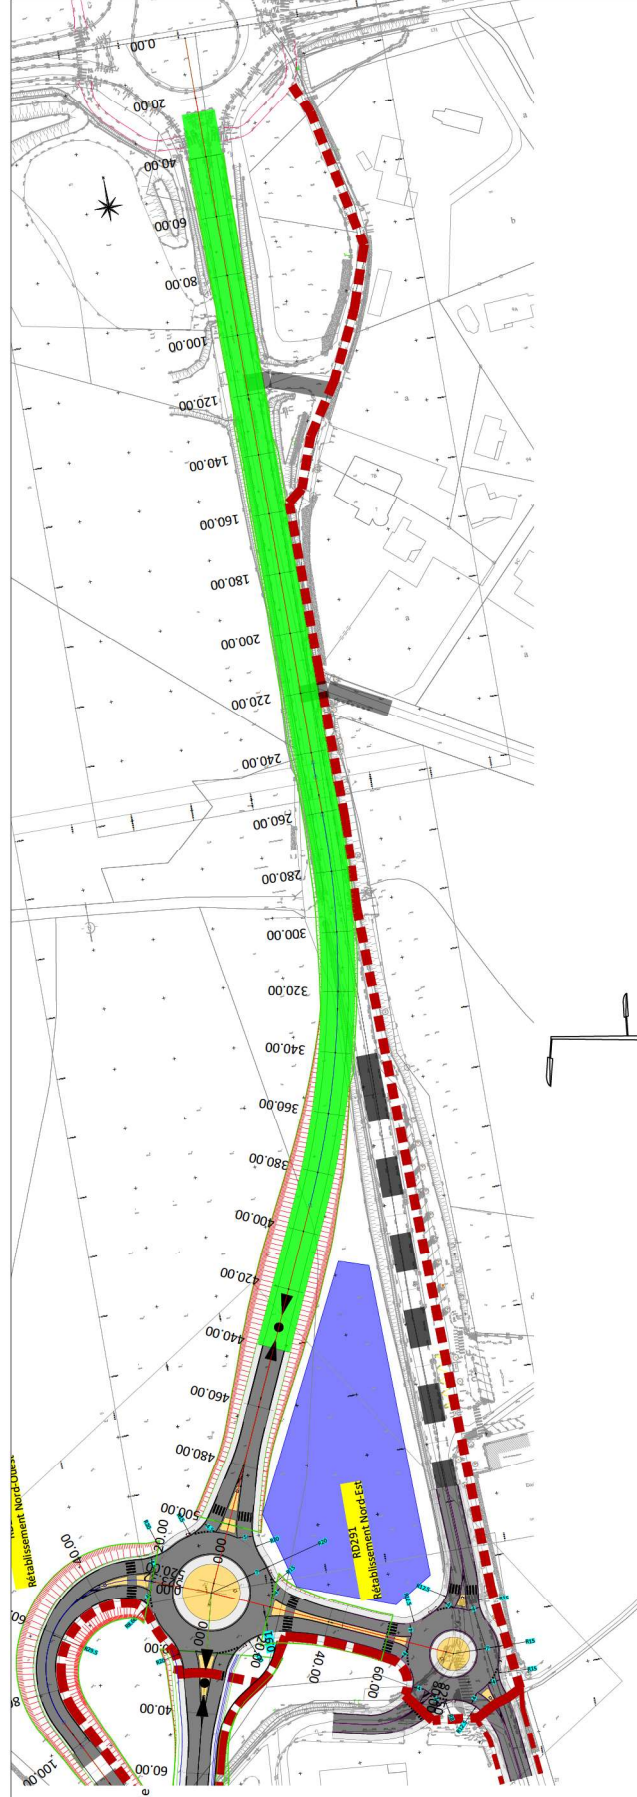

RD291 - Rocade Sud Gap  
Ave : RD291-SC\_Nord  
Ech en X : 1/1000  
Ech en Y : 1/500  
P.C. : 800.00.m

PT	Distances cumulées	Distances partielles	Altitudes Projet	Altitudes TN	Ecart s-Projet - TN	Axe horizontal	Axe Vertical
0+00	0.00	0.00	837.26	839.90	-0.64	0.00	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+10	18.49	18.49	838.00	839.90	-0.90	0.07	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+20	36.98	36.98	838.79	839.90	-1.11	0.14	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+30	55.47	55.47	839.00	839.90	-0.90	0.21	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+40	73.96	73.96	839.23	839.90	-0.67	0.28	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+50	92.45	92.45	839.47	839.90	-0.43	0.35	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+60	110.94	110.94	839.72	839.90	-0.18	0.42	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+70	129.43	129.43	839.97	839.90	0.07	0.49	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+80	147.92	147.92	840.22	839.90	0.32	0.56	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+90	166.41	166.41	840.47	839.90	0.57	0.63	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+100	184.90	184.90	840.72	839.90	0.82	0.70	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+110	203.39	203.39	840.97	839.90	1.07	0.77	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+120	221.88	221.88	841.22	839.90	1.32	0.84	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+130	240.37	240.37	841.47	839.90	1.57	0.91	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+140	258.86	258.86	841.72	839.90	1.82	0.98	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+150	277.35	277.35	841.97	839.90	2.07	1.05	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+160	295.84	295.84	842.22	839.90	2.32	1.12	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+170	314.33	314.33	842.47	839.90	2.57	1.19	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+180	332.82	332.82	842.72	839.90	2.82	1.26	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+190	351.31	351.31	842.97	839.90	3.07	1.33	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+200	369.80	369.80	843.22	839.90	3.32	1.40	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+210	388.29	388.29	843.47	839.90	3.57	1.47	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+220	406.78	406.78	843.72	839.90	3.82	1.54	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+230	425.27	425.27	843.97	839.90	4.07	1.61	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+240	443.76	443.76	844.22	839.90	4.32	1.68	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+250	462.25	462.25	844.47	839.90	4.57	1.75	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+260	480.74	480.74	844.72	839.90	4.82	1.82	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+270	499.23	499.23	844.97	839.90	5.07	1.89	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+280	517.72	517.72	845.22	839.90	5.32	1.96	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+290	536.21	536.21	845.47	839.90	5.57	2.03	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+300	554.70	554.70	845.72	839.90	5.82	2.10	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+310	573.19	573.19	845.97	839.90	6.07	2.17	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+320	591.68	591.68	846.22	839.90	6.32	2.24	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+330	610.17	610.17	846.47	839.90	6.57	2.31	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+340	628.66	628.66	846.72	839.90	6.82	2.38	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+350	647.15	647.15	846.97	839.90	7.07	2.45	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+360	665.64	665.64	847.22	839.90	7.32	2.52	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+370	684.13	684.13	847.47	839.90	7.57	2.59	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+380	702.62	702.62	847.72	839.90	7.82	2.66	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+390	721.11	721.11	847.97	839.90	8.07	2.73	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+400	739.60	739.60	848.22	839.90	8.32	2.80	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+410	758.09	758.09	848.47	839.90	8.57	2.87	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+420	776.58	776.58	848.72	839.90	8.82	2.94	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+430	795.07	795.07	848.97	839.90	9.07	3.01	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+440	813.56	813.56	849.22	839.90	9.32	3.08	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+450	832.05	832.05	849.47	839.90	9.57	3.15	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+460	850.54	850.54	849.72	839.90	9.82	3.22	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+470	869.03	869.03	849.97	839.90	10.07	3.29	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+480	887.52	887.52	850.22	839.90	10.32	3.36	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+490	906.01	906.01	850.47	839.90	10.57	3.43	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %
0+500	924.50	924.50	850.72	839.90	10.82	3.50	RC = 500.00 L = 240.0 m P = 2.00 %



