VALLEE DU VAR

COMMUNE DE MALAUSSENE

C.C.ALPES D'AZUR

PROTECTION DE LA COMMUNE CONTRE LES LAVES TORRENTIELLES DES RAVINS DE PETRUS ET FUBIA

AVANT-PROJET

PROFIL EN LONG RAVIN DE FUBIA

CODE ACTION : ALCCAA_09
ECHELLE : 1/1000
SYSTÈME DE COORDONNÉES : RGF 93 ALTIMÈTRIE : NGF IGN 69

Indice	Date	Synthèse des modifications
A	05/09/22	1ère édition AVP
B	14/09/22	MAJ AVP pour travaux < 1,8M€

Dessin	Vérification	Validation
Nom : DB	Nom :	Nom :

Nom fichier : VAR_MAL_AVP_INDB

Profil en long Ravin de Fubia

Echelle en X : 1/1000

Echelle en Y : 1/1000

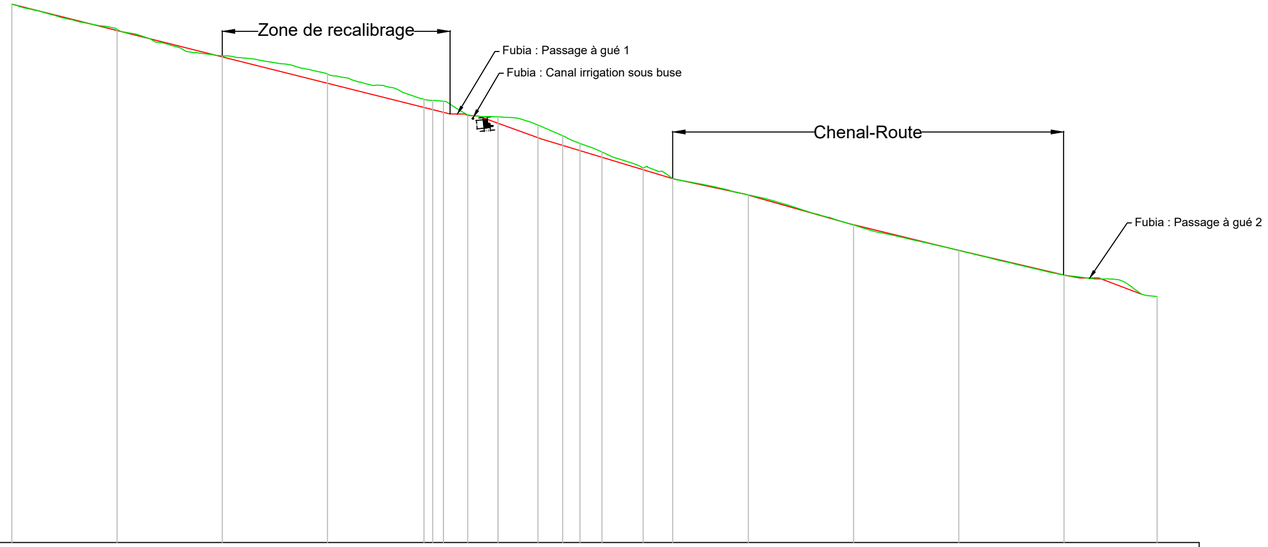

PC : 278.00 m

Tabulations	P01	P02	P03	P04	P05	P08	P10	P13	P15	P16	P17	P18	P19	P20
Altitudes TN	405.94	399.97	393.66	389.32	383.34	379.69	377.21	370.81	364.48	360.62	353.46	347.43	341.56	336.46
Distances cumulées TN	0.000	25.000	50.000	75.000	97.936	108.318	125.000	140.210	157.010	175.000	200.000	225.000	250.000	272.121
Altitudes Projet	405.94	399.67	393.41	387.14	381.39	379.50	374.21	369.55	364.47	360.56	353.53	347.43	341.58	
Pentes et rampes Projet	PENTE L = 104.123 m P = -0.25 m / m						PENTE L = 15.065 m P = -0.36 m / m	PENTE L = 31.158 m P = -0.30 m / m	PENTE L = 16.977 m P = -0.21 m / m	PENTE L = 24.980 m P = -0.28 m / m	PENTE L = 24.997 m P = -0.24 m / m	PENTE L = 26.726 m P = -0.23 m / m		PENTE L = 10.209 m P = -0.38 m / m